

>> AquaPur




Полностью автоматическая
система
5м³/час

В комплекте:

- Песчаный фильтр
- Емкость очищенной воды
- Автоматическая промывка
- Погружной насос
- Аэратор
- Дозатор для флокулянта

Опции:


- Регулирование токопроводности
- Очистка воды для сброса в канализацию
- Увеличение мощности дозатора флокулянта

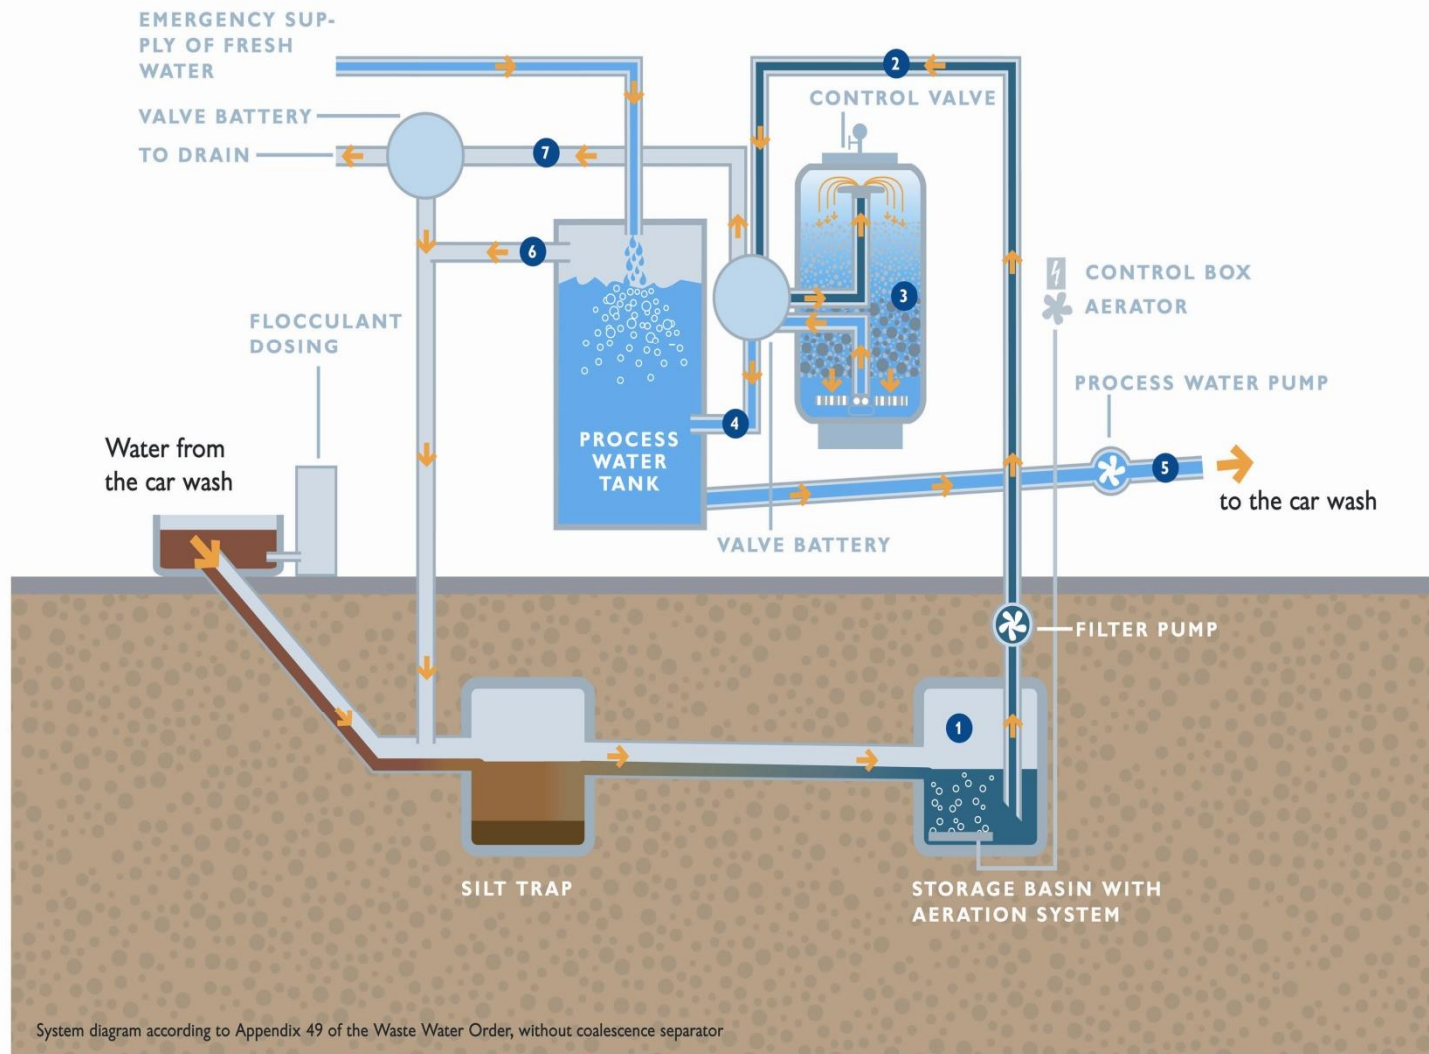


- 1 After the silt trap, the waste water flows into a storage tank with aeration system which reliably prevents odours.
- 2 The precleaned water is pumped into the filter.
- 3 In the filter operation, the water flows through one fine and one coarse gravel layer.
- 4 The cleaned water flows into the process water tank.
- 5 From the storage tank, the water is pumped into the car wash.
- 6 Water that is not required for use is returned to the circulation pipes.
- 7 Excess water is disposed of by discharging it into the drains.

>> AquaPur

Filtering

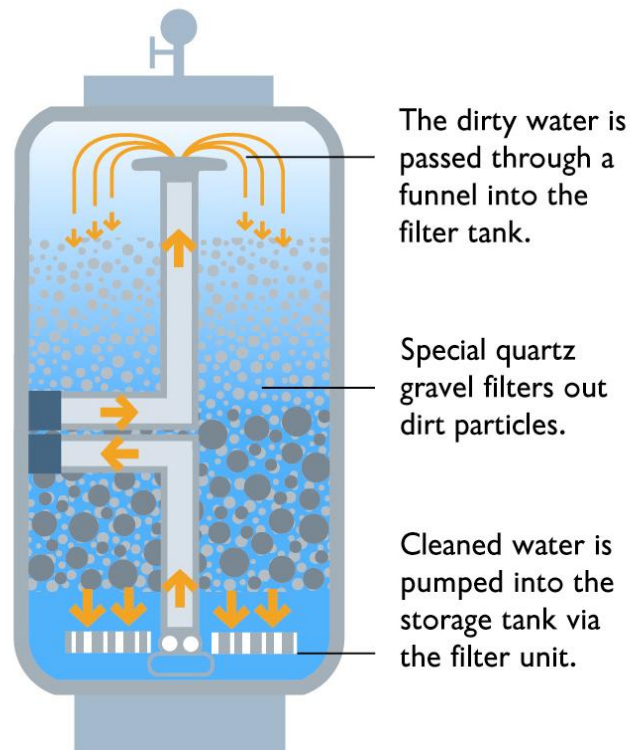

Reverse flow

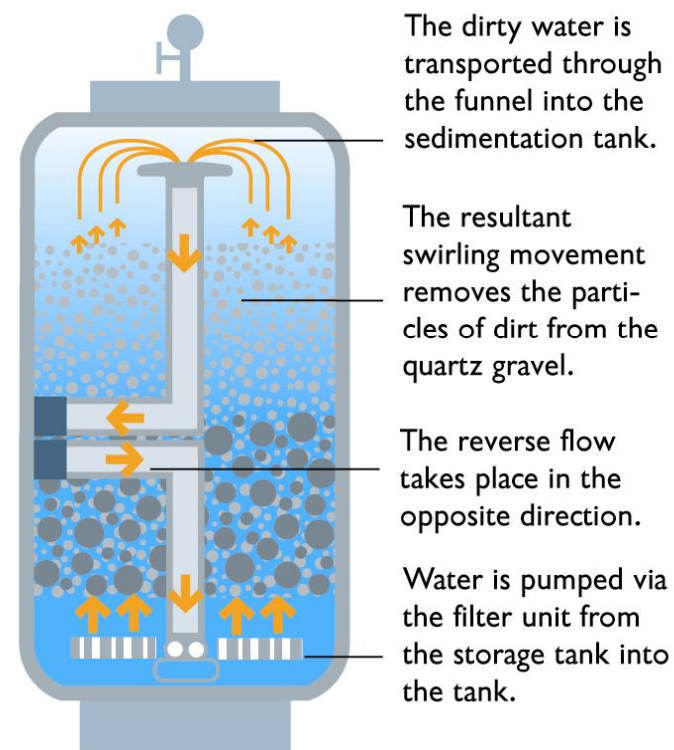

>> AquaPur

Применение

- » Подходит для SC Pro, Evo, New SoftWash
- » Без флокулянта: до 600 моек/день
- » Размеры подземных емкостей 2x5m³
- » возврат до 80%-90% воды

Аргументы :

Нет необходимости во флокулянте для производительности до 600 моек/мес

- » При необходимости более 600 моек/мес может быть использован флокулянт
- » Низкие инвестиции и стоимость обслуживания

